


GP 50

Délesteur universel

Gestor de potencia

Gestor de potência

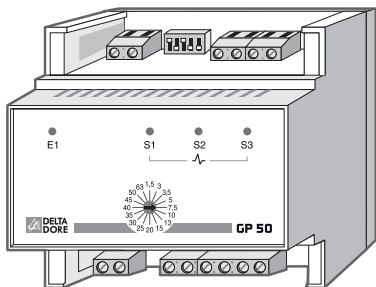

FR Notice d'installation

ES Instrucciones de instalación

PT Guia de instalação

Avertissements

- Lire attentivement cette notice avant toute installation.
- L'appareil doit être installé selon les normes en vigueur.
- Avant toute intervention, veuillez couper le courant.
- Ne pas essayer de réparer cet appareil vous-même, un service après-vente est à votre disposition.
- Vérifiez que la visserie soit adaptée au support sur lequel l'appareil doit être fixé (plaque de plâtre, brique...).
- Par souci de clarté, les schémas réalisés sont à retenir dans leur principe. N'y figurent pas les protections et autres accessoires exigés par les normes. La norme UTE NF C15-100 et les règles de l'art doivent être respectées. Il est nécessaire que les appareils connectés ou environnants ne créent pas de perturbations trop fortes (directives 2004/108/CE).

Sommaire

1. Présentation	4
2. Emplacement	4
3. Raccordement	5
Installation monophasé	5
Installation triphasé	6
Transformateur d'intensité	7
4. Mise en service	8
Choix du calibre	8
Configuration du délestage	8
5. Fonctionnement	10
Descriptif des voyants	10
Le délestage	10
Option télécommande téléphonique	11
6. Caractéristiques techniques	12
Español	14
Português	24


1. Présentation

GP 50 est un gestionnaire de puissance pour l'habitat, neuf ou existant, équipé en chauffage électrique.


- 3 voies de délestage (monophasé ou triphasé).
- Compatible installations avec compteur traditionnel (monophasé ou triphasé) ou compteur électronique (liaison télé-information non utilisée)
- Entrée d'absence (télécommande téléphonique)

2. Emplacement


GP 50 est monté sur rail DIN, en armoire électrique.



Installation monphasée

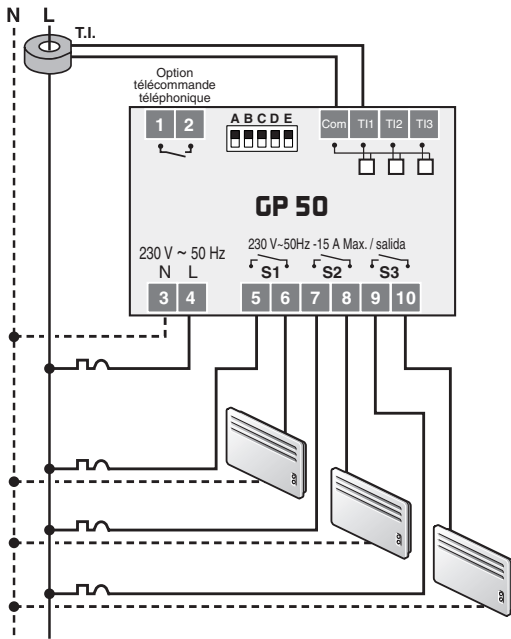

Installation triphasée

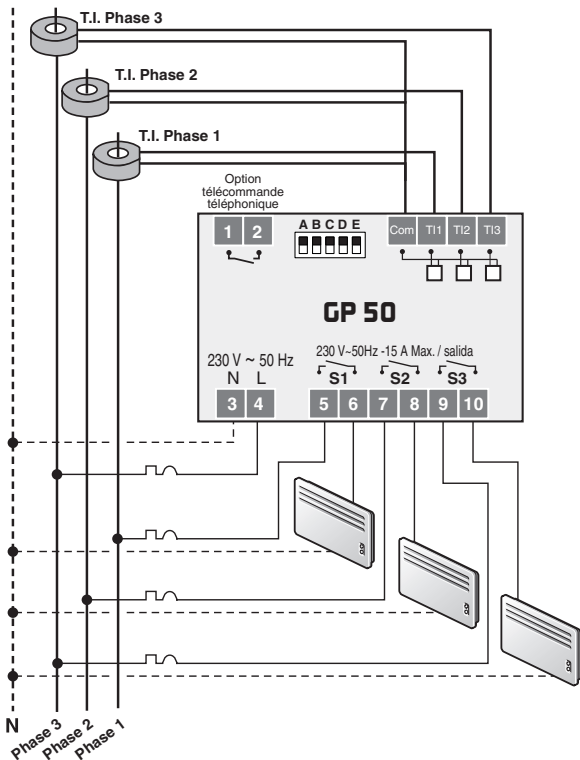

Dans le cas d'une installation en triphasé, vous devez associer :

- à la sortie S1, les convecteurs alimentés par la phase 1,
- à la sortie S2, les convecteurs alimentés par la phase 2,
- à la sortie S3, les convecteurs alimentés par la phase 3,

L'ordre d'Arrêt sera envoyé aux convecteurs dont la phase est en dépassement.


Transformateur d'intensité (T.I.)

- La longueur de fil du Transformateur d'Intensité peut être rallongée de 1,5 mètres maximum (fil de type H03VV-F ou H05V-K)
- Le T.I. n'a pas de sens de raccordement.
- Il est possible de passer plusieurs conducteurs d'une même phase à l'intérieur d'un T.I. (Ø intérieur 10mm maxi.).

Référence T.I. : 6330004


4. Mise en service

Choix du calibre



Votre installation est équipée d'un compteur traditionnel, choisissez l'un des calibres (de 1,5A à 63A) à votre disposition en fonction de votre abonnement électrique.

Configuration du délestage



La configuration du délestage s'effectue à l'aide des commutateurs situés sur le bornier de raccordement supérieur du **GP 50**.

Commutateur A

Monophasé ou triphasé

En cas d'installation

triphasée avec compteur électromécanique, vous devez utiliser 3 T.I. (transformateurs d'intensité) : 1 par phase (référence d'un T.I : 6330004)




Commutateur B**Retard au délestage**

Le retard au délestage (environ 3 secondes) est utilisé dans les applications équipées d'une pompe à chaleur (P.A.C.).

**Commutateur C****Mode de délestage**

En cas d'installation monophasé, vous pouvez choisir de donner la priorité à la sortie 3, en la délestant en dernier.

**Commutateur D****Test du délestage**

Permet un test rapide du délestage de l'installation. Positionnez le commutateur D obligatoirement sur **NORMAL** après le Test.

**Commutateur E****Choix du sens du contact.**

Vous pouvez inverser si besoin le sens des contacts du GP 50.


NF = Normalement Fermé

NO = Normalement Ouvert



5. Fonctionnement

Descriptif des voyants

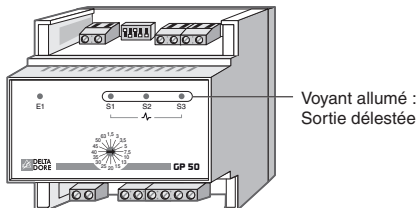

Le délestage

Il permet de réduire la puissance souscrite de l'abonnement, tout en évitant des disjonctions sur des appels importants de consommation. Il intervient dès que la puissance totale appelée tente de dépasser la puissance souscrite.

Le délestage est de type cascado-cyclique® sur les sorties 1, 2, et 3. Vous pouvez choisir de donner la priorité à la sortie 3, en la délestant en dernier. (voir configuration commutateur C).

Option télécommande téléphonique

Option
télécommande
téléphonique



L'entrée absence (télécommande téléphonique) permet, à distance, la mise en arrêt des convecteurs de l'installation.

Le voyant **E1** indique l'état de fonctionnement de l'installation.

Voyant allumé : convecteurs en arrêt

Voyant éteint : convecteurs en marche

6. Caractéristiques techniques

- Alimentation 230V, +/-10%, 50 Hz
- Consommation : 2 VA
- Isolement classe II
- Délestage jusqu'à 3 voies
- Dimensions : 5 modules, h = 53 mm
- Délestage cascade ou cascado-cyclique® (marque déposée Delta Dore)
- Calibre disjoncteur (compteur traditionnel) de 1,5A à 63A
- Type de coupure des contacts relais :
Micro-interruption type 1C selon EN 60730-1
- Installation en milieu normalement pollué
- Température de fonctionnement : 0°C à +40°C
- Température de stockage : -10°C à +70°C
- Sortie relais : 230V / 15A

Transformateur d'intensité (réf. 6330004)

- Courant maximum admissible : 100A
- Pas de sens de montage, ni polarité à respecter
- Liaison : câble section minimum 0,75mm², longueur maxi. 2m

Advertencias

- Lea atentamente estas instrucciones antes de la instalación.
- El aparato debe ser instalado según las normas vigentes.
- Antes de realizar cualquier operación, corte primero la corriente.
- No intente reparar este aparato, existe un servicio posventa a su disposición.
- Compruebe que los tornillos sean adecuados para el soporte de fijación del aparato (panel de yeso, ladrillo, etc.).
- Por motivos de claridad, sólo debe tenerse en cuenta el principio de los esquemas.
En éstos no figuran las protecciones y otros accesorios exigidos por las normas.
Se debe respetar la norma UTE NF C15-100 y las reglas del oficio. Es necesario que los aparatos conectados o cercanos no creen perturbaciones demasiado fuertes (directivas CEE 89/336).

Índice

1. Presentación	16
2. Emplazamiento	16
3. Conexión	17
Instalación monofásica	17
Instalación trifásica	18
Transformador de corriente	19
4. Puesta en servicio	20
Elección del calibre	20
Configuración del racionalizado	20
5. Funcionamiento	22
Descripción de los testigos luminosos	22
El racionalizado	22
Opción telemando telefónico	22
6. Características técnicas	23
Português	24


1. Presentación

GP 50 es un gestor de potencia para viviendas, nuevas o existentes, equipadas con calefacción eléctrica.

- 3 vías de racionalizado (monofásico o trifásico).
- Compatible con instalaciones con contador tradicional (monofásico o trifásico) o contador electrónico (enlace de teleinformación no usado)
- Entrada ausencia (telemando telefónico)


2. Emplazamiento

GP 50 se monta en raíl DIN, en cuadro eléctrico.




3. Conexión

Instalación monofásica

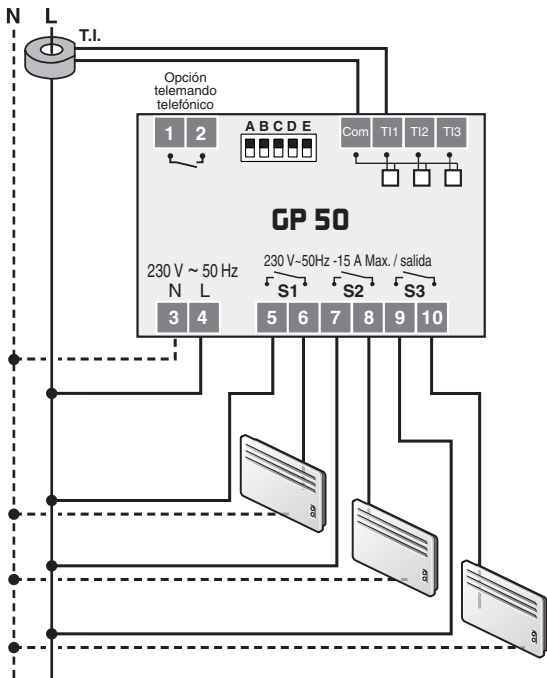

Instalación trifásica

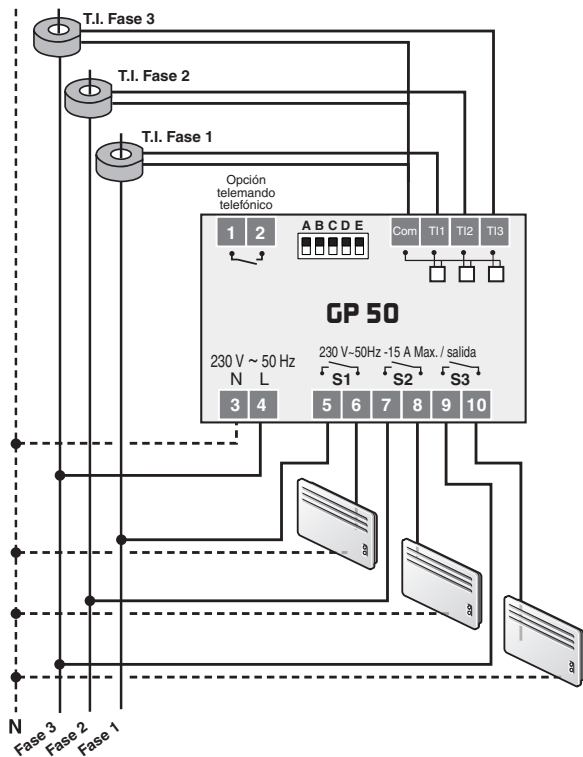

En caso de instalación trifásica, hay que asociar:

- a la salida S1, los convectores alimentados por la fase 1,
- a la salida S2, los convectores alimentados por la fase 2,
- a la salida S3, los convectores alimentados por la fase 3,

La orden de Paro será enviada a los convectores cuya fase sea sobrecarga..


Transformador de corriente (T.I.)

- La longitud del cable del transformador de corriente puede ser ampliada hasta 1,5 metros máximo (cable de tipo H03VV-F o H05V-K)
- El T.I. no tiene sentido de conexión.
- Se pueden pasar varios conductores de una misma fase en el interior del T.I. (\emptyset interior 10mm máximo).

Referencia T.I.: 6330004


4. Puesta en servicio

Elección del calibre



Si su instalación está equipada con un contador tradicional, elija un calibre (de 1,5A a 63A) disponible en función de la contratación suscrita.

Configuración del racionalizado



La configuración del racionalizado se realiza mediante los conmutadores situados en la regleta de bornes de conexión superior del **GP 50**.

Conmutador A

Monofásico o trifásico

En caso de instalación tri-


fásica con contador electromecánico, use 3 T.I.

(transformadores de corriente): 1 por fase (referencia de un T.I.: 6330004)



Conmutador B**Racionalización retardada**


El retardo (unos 3 segundos) se utiliza en aplicaciones equipadas con bomba de calor P.A.C.).

**Conmutador C****Modo de racionalizado**

Modo en cascada : racionalizado de S1, después S2, después S3,
Modo Cascadocíclico :S1, S2, S3 ou S2, S1, S3

**Conmutador D****Test del racionalizado**


Permite realizar un test rápido del racionalizado de la instalación.
Sitúe el conmutador D obligatoriamente en **NORMAL** después del test.

**Conmutador E****Selección del sentido del contacto.**

Si fuera necesario, puede invertir el sentido de los contactos del GP 50.


NA = Normalmente abierto

NC = Normalmente cerrado



5. Funcionamiento

Descripción de los testigos luminosos

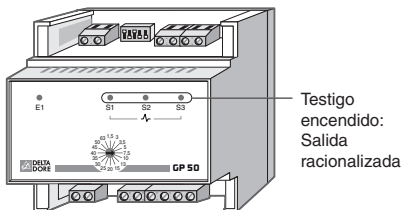

El Racionalizado

Permite reducir la potencia suscrita con la compañía eléctrica, evitando al mismo tiempo disyunciones debido a un exceso de consumo.

Interviene cuando la potencia total solicitada intenta sobrepasar la potencia suscrita.

Opción
telemando
telefónico



Opción telemando telefónico

La entrada ausencia (telemando telefónico) permite parar a distancia los convectores de la instalación.

El testigo **E1** indica el estado de funcionamiento de la instalación.

Testigo encendido: convectores en funcionamiento normal, Testigo apagado: convectores en paro

6. Características técnicas

- Alimentación 230V, +/-10%, 50 Hz
- Consumo: 2 VA
- Aislamiento clase II
- Racionalizado sobre 3 vías
- Dimensiones: 5 módulos, h = 53 mm
- Racionalizado en cascada o cascadocíclico® (marca depositada por Delta Dore)
- Calibre del disyuntor (contador tradicional) de 1,5A a 63A
- Tipo de corte de los contactos relé:
Microinterrupción tipo 1C de acuerdo con EN 60730-1
- Instalación en medio normalmente contaminado
- Temperatura de funcionamiento: 0°C a +40°C
- Temperatura de almacenamiento: -10°C a +70°C
- Salida de relé: 230V / 15A

Transformador de corriente (ref. 6330004)

- Corriente máxima aceptable: 100A
- No hay sentido de montaje ni polaridad a respetar
- Conexión: cable de sección mínima de 0,75mm², longitud máx. 2m

Avisos

- Ler atentamente este folheto antes de qualquer instalação.
- O aparelho deve ser instalado de acordo com as normas em vigor.
- Antes de qualquer intervenção, por favor corte a corrente.
- Não tentar reparar este aparelho, tem à sua disposição um serviço de após venda.
- Verifique se os parafusos estão adaptados ao suporte onde o aparelho deve ser fixado (placa de gesso, tijolo...).
- Para maior clareza, os esquemas realizados são para reter no início. Não figuram protecções e outros acessórios exigidos pelas normas. A norma UTE NF C15-100 e as boas práticas devem ser respeitadas. É necessário que os aparelhos ligados ou circundantes não criem perturbações muito fortes (directivas CEE 2004/108/CE).

1. Apresentação	26
2. Localização	26
3. Ligação	27
Instalação monofásica	27
Instalação trifásica	28
Transformador de intensidade	29
4. Ligar	30
Escolha do calibre	30
Configuração do deslastramento	30
5. Funcionamento	32
Descritivo dos indicadores	32
O deslastramento	32
Opção telecomando telefónico	32
6. Características técnicas	33


1. Apresentação

GP 50 é um gestor de potência para a habitação, novo ou existente, equipado com aquecimento eléctrico.

- 3 vias de deslastramento (monofásico ou trifásico).
- Compatível com instalações com contador tradicional (monofásico ou trifásico) ou com contador electrónico (ligação tele-informação não utilizada)
- Entrada de ausência (telecomando telefónico)

2. Localização


GP 50 está montado sobre guia DIN, em caixa eléctrica.




3. Ligação

Instalação monofásica

PT

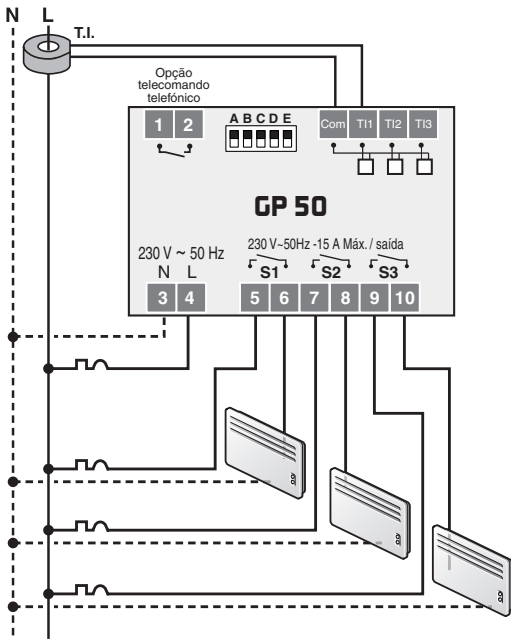

Instalação trifásica

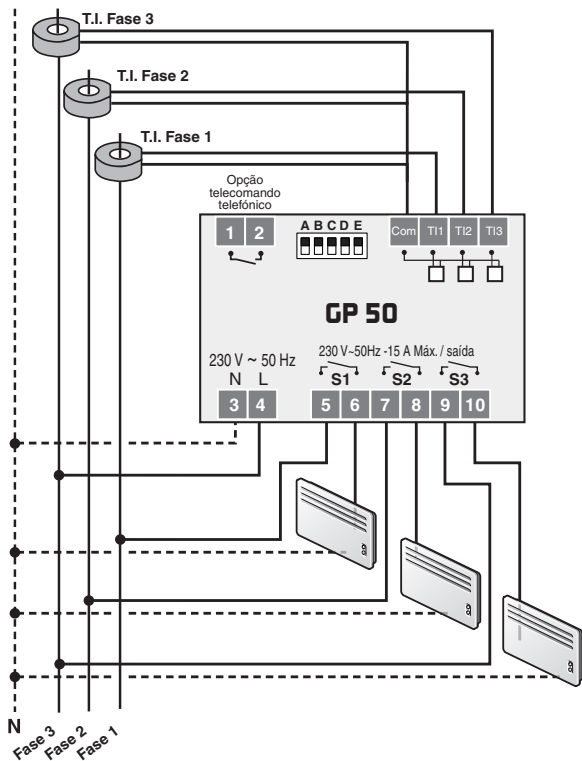

No caso de uma instalação trifásica, deve associar:

- à saída S1, os convectores alimentados pela fase 1,
- à saída S2, os convectores alimentados pela fase 2,
- à saída S3, os convectores alimentados pela fase 3,

A ordem de paragem será enviada aos convectores cuja fase se encontra em ultrapassagem.


Transformador de intensidade (T.I.)

- O comprimento do fio do Transformador de Intensidade pode ser prolongado um máximo de 1.5 metros (fio de tipo H03VV-F ou H05V-K).
- O T.I. não tem sentido de ligação.
- É possível passar diversos condutores de uma mesma fase para o interior de um T.I. (Ø interior de 10mm máx.).

Referência T.I.: 6330004


4. Ligar

Escolha do calibre



A sua instalação está equipada com um contador tradicional, escolha um dos calibres (de 1.5A a 63A) à sua disposição em função da sua assinatura de electricidade.

Configuração do deslastramento



A configuração do deslastramento efectua-se com a ajuda dos comutadores situados no bloco terminal de ligação superior do **GP 50**.

Comutador A

Monofásico ou trifásico

Em caso de instalação trifásica com contador electromecânico, deve utilizar 3 T.I. (transformadores de intensidade): 1 por fase (referência de um T.I.: 6330004)



Comutador B**Atraso no deslastramento**


O atraso no deslastramento (cerca de 3 segundos) é utilizado nas aplicações equipadas com uma bomba de calor (B.C.).

**Comutador C****Modo de deslastramento**

Modo Cascada :

deslastramento de S1, depois S2 e S3.

Modo Cascadocíclico : S1, S2, S3 ou S2, S1, S3

**Comutador D****Teste do deslastramento**

Permite um teste rápido do


deslastramento da instalação. Posicione o comutador D obrigatoriamente em **NORMAL** depois do Teste.

**Comutador E****Escolha do sentido do contacto.** Se necessário,

pode inverter o sentido dos contactos do GP 50.


NA = Normalmente Aberto

NF = Normalmente Fechado



5. Funcionamento

Descritivo dos indicadores

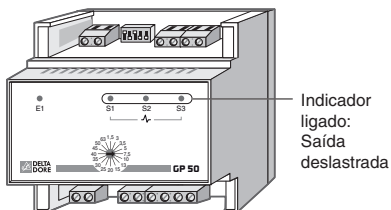

O deslastramento

Permite reduzir a potência subscrita na assinatura, evitando as disjunções nas chamadas importantes de consumo. Intervém desde que a potência total chamada tente ultrapassar a potência subscrita.

Opção
telecomando
telefónico



Opção telecomando telefónico

A entrada ausência (telecomando telefónico) permite, à distância, parar os convectores da instalação.

O indicador **E1** indica o estado de funcionamento da instalação.

Indicador ligado: Convector em funcionamento normal

Indicador apagado: Convector em paragem

6. Características técnicas

- Alimentação 230V, +/-10%, 50 Hz
- Consumo: 2 VA
- Isolamento classe II
- Deslastramento até 3 vias
- Dimensões: 5 módulos, h = 53 mm
- Deslastramento cascada ou Cascadocíclico® (marca registada Delta Dore)
- Calibre disjuntor (contador tradicional) de 1.5A a 63A
- Tipo de corte dos contactos dos relés:
Micro interrupção tipo 1C segundo EN 60730-1
- Instalação em meio normalmente poluído
- Temperatura de funcionamento: 0°C a +40°C
- Temperatura de armazenamento: -10°C a +70°C
- Saída relé: 230V/15A

Transformador de intensidade (ref. 6330004)

- Corrente máxima admitida: 100A
- Sem sentido de montagem, nem polaridade á respeitar
- Ligação: Cabo secção mínimo 0.75 mm², comprimento máx. 2m



Apareil conforme aux exigences des directives
2004/108/CE (Compatibilité ElectroMagnétique)
2006/95/CE (Sécurité basse tension)

Aparato conforme a las exigencias de las directivas
2004/108/CE (Compatibilidad electromagnética)
2006/95/CE (Seguridad de baja tensión)

Aparelho em conformidade com as exigências das directivas
2004/108/CE (Compatibilidade Electro Magnética)
2006/95/CE (Segurança baixa tensão)

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services

Debido a la evolución de las normas y el material, las características indicadas en el texto y las imágenes de este documento no nos comprometen hasta tanto no hayan sido confirmadas por nuestros servicios

Devido à evolução das normas e do material, as características indicadas pelo texto e pelas imagens deste documento, não nos comprometem excepto após confirmação pelos nossos serviços.